
FICHE PRODUIT

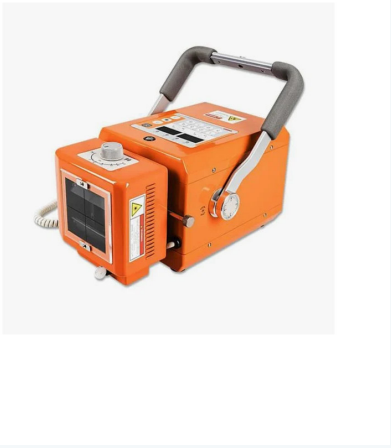

Système de radiographie numérique portable ECOVIEW

Référence : SOC-Orange8016HF

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Composition du système de radiographie numérique portable ECOVIEW

Logiciel ECOVIEW

- Capture d’image de haute résolution

- Augmentation de la netteté

- Stockage SCU de fichiers DICOM avec engagement

- Liste de travail SCU ET SCP de modalité DICOM facultative

- Egalisation des tissus

- Recadrage automatique et auto-obturation

Détecteur à écran plat

- TFT-silicium amorphe

- Zone de détection : 10’’ x 12’’

- Taille des pixels : 127 µm x 127 µm

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Résolution : 2,560 x 2,080

- Durée d’acquisition de l’image : 2,5 sec

- Poids : 3,4 kg

- Boîte de contrôle de l’alimentation

Sacoche de transport en aluminium

Sacoche de transport légère en bandoulière avec câble d’alimentation et manuel.

Caractéristiques techniques

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

	Orange 8016 HF
Type de générateur	Design monobloc (générateur convertisseur de haute fréquence, double alternance discrète IGBT)
Alimentation (Max)	1.2kW @ 80kV 15mA
Point focal	1.0 X 1.0 mm
Max mAs	30 mAs
Max Kv	80 kV
Max mA	16mA
Etapes mA @kV, mAs	16mA (40 – 60kV / 0.32 – 20mAs) 15mA (40 – 60kV / 0.32 – 30mAs) 15mA (61 – 80kV / 0.32 – 20mAs)
Elevation des paramètres	0.32 – 30 mAs (21 étapes) 40 – 80 kV (1kV étape)
Filtre total	2.65 mm Al
Mémoire APR	8 mémoires standards et extensibles à 16 combinaisons
Temps d’exposition	0.02 – 2.5 sec
Tension secteur recommandé	110 – 130V 50/60Hz monophasé 20A ou 200 – 260 V 50/60 Hz monophasé 16A
Mesure SID	Pointeur double Laser et ruban gradué
Protection	Protection contre les surcharges à haute fréquence et rayons X
Projecteur collimateur	Durée de 30 secondes (contrôlé par interrupteur manuel et panneau de contrôle) Niveau d’éclairement supérieur à 100lx (12 / 50W)
Poids	7.0 kg
Dimensions (mm) (L x lx H)	Dimensions réelles : 280*140*150 Dimensions de l’emballage : 490*340*310

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/radiographie-mobile/10822-systeme-de-radiographie-numerique-portable-ecoview.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit







SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.