
FICHE PRODUIT

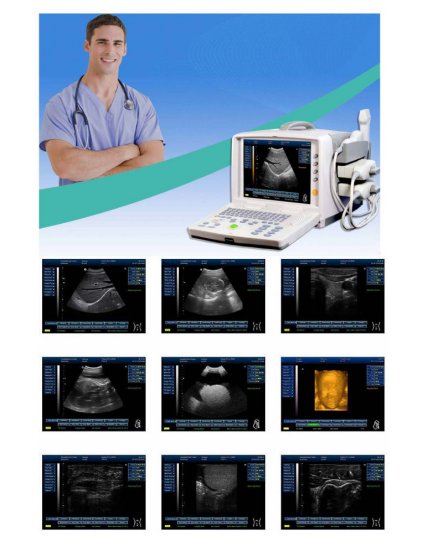

Echographe portable Noir/Blanc PROMED DP-5

Référence : SOC-P0052178

Points forts

• delais : 48 heures
• Ergonomie : Portable
• Champ d'application : Pour échographie polyvalente
• Options d'imagerie : Noir et blanc
• Options du système : Console intégrée

Description du produit

Echographe portable Noir/Blanc PROMED DP-5

Intégrés à la dernière technologie microélectronique et aux techniques de traitement d'image, l'**Echographe portable DP-5 N / B** offrent un flux de travail efficace et une confiance dans le diagnostic par ultrasons.

Application clinique : Abdomen, OB / GYN, cardiologie, urologie, petites parties du corps humain, etc.

Livré avec une sonde convex.

Caractéristiques et avantages

- Moniteur LCD 10,4 pouces, écran pseudo couleur, protection de l'environnement
- 2 ports de sonde activés, commutateur de sonde facile
- Rétroéclairage, clavier alphanumérique
- TGC 8 segments, réglage précis du gain de champ proche / lointain
- 7 pseudo couleurs

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Divers ports périphériques, solutions d'extension flexibles
- Imagerie 3D intelligente, présentation cubique du fœtus
- Applicable à l'abdomen, OB / GYN, cardiologie, urologie, petites parties du corps humain, etc.

Formules d'algorithmes obstétriques sophistiqués

Base de données OB professionnelle pour différentes races.

Courbe de croissance du fœtus, rapport de qualité physiologique fournit un état de santé précis du fœtus.

Processeur d'imagerie ultrasonique puissant

Mise au point de réception dynamique (DRF): réalise une mise au point précise en temps réel, améliore efficacement l'uniformité de l'image du champ proche et lointain.

Ouverture dynamique en temps réel (RDA): l'ouverture de réception varie en permanence avec la pénétration de l'écho, ce qui garantit une image haute résolution en champ proche, moyen et lointain.

Apodisation de réception dynamique (DRA): la largeur du faisceau ultrasonique change en permanence avec la pénétration de l'écho, assure l'uniformité de la résolution latérale de l'image.

Balayage dynamique de fréquence (DFS): contribue à une résolution et une pénétration élevées.

Traitement parallèle à double faisceau (DBPP): reçoit les données d'écho des directions d'émission et de réception simultanément, améliore efficacement la résolution temporelle sans dépense de résolution spatiale.

Technologie de sonde avancée

Large bande: garantit des images échographiques avec une résolution appropriée par rapport à la profondeur de pénétration.

Multi-fréquence: fréquence réglable

Imagerie harmonique tissulaire (THI): basée sur les technologies de balayage dynamique des fréquences et large bande, les fréquences d'émission et de réception sont correctement acquises en fonction du patient ou de l'organe d'examen, ce qui améliore considérablement la résolution et la compensation kystique.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Données techniques:

1. Norme de sécurité: CEI 60601-1, 60601-1-2, EN 60601
2. Alimentation: 110-220 V CA, 50 / 60Hz, ± 10%
3. Moniteur: LCD 10,4 ”, 800 * 600 pixels
4. TGC: 8 segments
5. Échelle de gris: 256
6. Marque corporelle : 123 types
7. Méthode de numérisation: électronique convexe / linéaire / micro-convexe
8. Connecteur de sonde: 2
9. Élément de sonde: 128/80
10. Sonde de support: électronique convexe / linéaire, large bande, multifréquence, THI sur toutes les sondes
11. Traitement d'image: optimisation d'image, yˆ - corrélation, pseudo couleur, imagerie 3D intelligente
12. Application clinique: abdominale, obstétrique, gynécologie, urologie, cardiologie, petite pièce, etc.Mode d'
13. image: B, 2B, 4B, B / M, M
14. Numéros de mise au point / position: réglable
15. Plage dynamique: ≥120 dB, réglable sur 4 niveaux
16. Angle de balayage: 40 à 160 degrés, selon la sonde
17. Profondeur de balayage: 30-300 mm, selon la sonde Inversion de l'
18. Image: haut / bas, gauche / droite, noir / blanc, 90 ° / 180 ° / 270 °
19. Sauvegarde d'image:> 50000 images
20. Ciné-loop: 512 images, auto / manuel
21. Format de stockage: JPG, BMP, PNG, TIE, DCM (DICOM), AVI
22. Ports périphériques: Vidéo, S-Vidéo, VGA, USB, RJ-45 , équipotentielle, footswitch
23. Imprimante de support: vidéo / laser

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/echographe-en-noir-et-blanc-portable/15212-echographe-portable-noir-blanc-promed-dp-5.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Ergonomie	Portable
Champ d'application	Pour échographie polyvalente
Options d'imagerie	Noir et blanc
Options du système	Console intégrée

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.