
FICHE PRODUIT

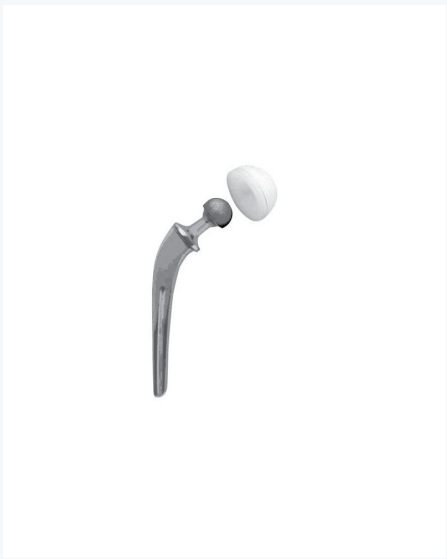

Set complet de Prothèse de hanche modulaire de première intention, cimentée

Référence : SOC-THS921001

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Set complet de Prothèse de hanche modulaire de première intention, cimentée

Pour la chirurgie primaire la technique opératoire est la préservation des os pour l'implantation sans ciment ou cimentée. Les prothèses de hanche de Socimed permettent de préserver et de protéger au maximum la substance osseuse existante. Basé sur le fait simple mais crucial que le succès de la fixation de la prothèse dépend à la fois de l'implant et de l'os. Pour ce faire, on a mis au point des instruments qui compriment l'os au lieu de l'enlever. Nos prothèses comprennent différentes types de tiges pour différentes morphologies anatomiques.

Caractéristiques techniques :

- Tige fémorale Muller, cimentée;

- Longueur de la tige : 136, 141, 146, 151 et 156 mm;

- Tête fémorale modulaire : 28 et 32 mm;

- Coupe acétabulaire 10°;

- Restricteur de ciment;

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Taille de tige femorale (au choix) : 1, 2, 3, 4, et 5;

- Matériau : Acier inoxydable.

Conditionnement minimum de vente : 1 set

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/15233-set-complet-de-prothese-de-hanche-modulaire-de-premiere-intention-cimentee.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.