
FICHE PRODUIT

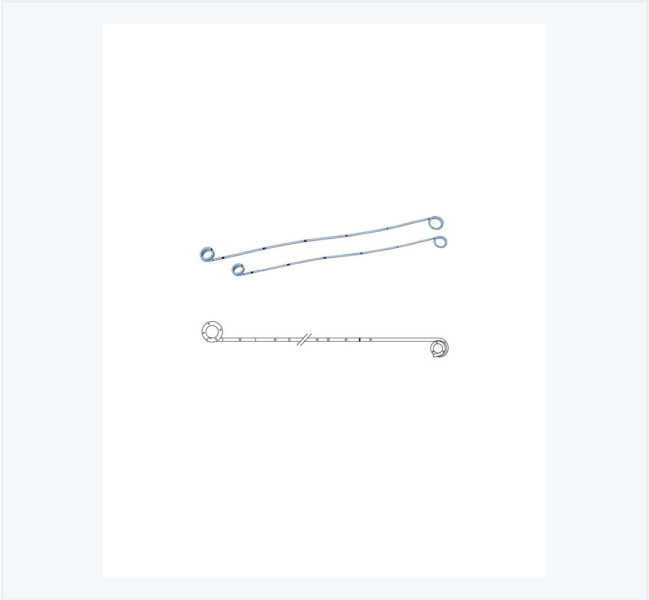

Sonde urétérale double J ou JJ à longue durée lot de 10

Référence : SOC-CH56728

Points forts

• delais : 48 heures
• Diamètre ext. (charrière) : CH 4.7 à 8

Description du produit

Sonde urétérale double J ou Sonde JJ ou endoprothèse Double J à longue durée

Descriptif de la Sonde urétérale double J à longue durée

conditionnement de vente: lot de 10

sonde double J , également appelée La sonde JJ ou endoprothèse urétérale, est un dispositif d'urologie. Il s'agit d'une fine sonde introduite dans l'uretère, dont la fonction est d'assurer l'écoulement de l'urine du rein vers la vessie.

Pour que la sonde double J soit aérostatique et qu'elle ne tombe pas, la sonde se termine par une boucle à chaque extrémité, d'où la dénomination JJ ou double J. "Elle a la forme et la taille d'un spaghetti et sert à lever une obstruction, notamment dans le cadre d'un obstacle urétérale.

Matière : 100% silicone

Durée: **elle se garde 360 jours dans l'oragnisme**

Fil-guide : livré avec fil en acier inoxydable

La sonde doube J ou sonde JJ est disponible en:

- 2 bouts ouverts

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Charrières: CH5, CH6, CH7

- Longueur sans les bouts en J (en cm): 26, 28

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/sondes-urinaires-a-usage-unique/17361-sonde-ureteral-double-j-ch-4-7-a-9.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Diamètre ext. (charrière)	CH 4.7 à 8

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.