FICHE PRODUIT

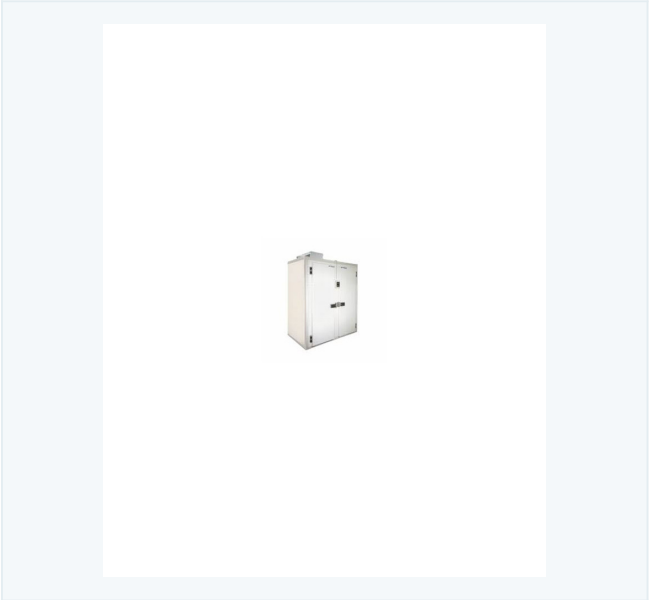

Morgue (chambre froide) 6 - 8 corps, Modèle Morg620

Référence : SOC-MORG620

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

MORGUE 6/8 CORPS 2 PORTES DE PASSAGE 70

Caractéristiques de la Morgue (chambre froide) 6 / 8 Corps Cellule 6 corps 2 portes de 70 pour le passage des civières et la plupart des cercueils.

• Dimensions extérieures : Largeur 192 x Profondeur 222 x Hauteur 226

• Dimensions intérieures : Largeur 180 x Profondeur 210 x Hauteur 210

• Portes sur charnières hélicoïdales, fermeture en façade avec 3 clefs, dé-condamnation type "coup de poing" à l'intérieur.

• Finition : revêtement standard acier galvanisé en laqué blanc intérieur/extérieur

• Panneaux "sandwich" isolés de mousse de polyuréthanne rigide (6 cm) prise entre 2 feuilles d'acier galvanisé, laquées en blanc, aspect lisse pour faciliter le nettoyage.

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR de la Morgue (chambre froide) :

• Tubes de soutien et rails de guidage des civières tout en inox à l'intérieur de la cellule avec réglage tout les 5 cm de part et d'autre du réglage initial pour moduler la hauteur des corps dans la cellule.

• 6 civières en inox 304L, avec renforts, incurvées en "pointe de diamant" dont 2 civières de travail

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

avec réserve et bonde pour les soins des corps.

ÉQUIPEMENT FRIGORIFIQUE de la Morgue (chambre froide) :

• Groupe frigorifique ventilé sur le côté droit ou gauche avec les commandes suivantes : Affichage de la température, interrupteur du groupe frigorifique et bouton marche/arrêt

• De la lumière à l'intérieur de la cellule.

• Température ambiante réglée en usine à 0°C / 5°C.

• Puissance moteur 2/3 CV.

• Dégivrage automatique

• Groupe frigorifique agréé

• Alimentation 400V/3N~/50Hz

• Puissance absorbée 1,6 KW / 5 A. ISOLATION

• Isolation : parois de 6 cm pour les cellules en froid positif.

• Coefficient d'isolation : 0,372 W/m²K

• Les panneaux sont classés M1 pour la sécurité au feu.

• Procès verbal du classement au feu N° 95-0861 du 3 Avril 1995

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/morgue/2530-morgue-chambre-froide-6-corps-modele-frima-morg620.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.