
FICHE PRODUIT

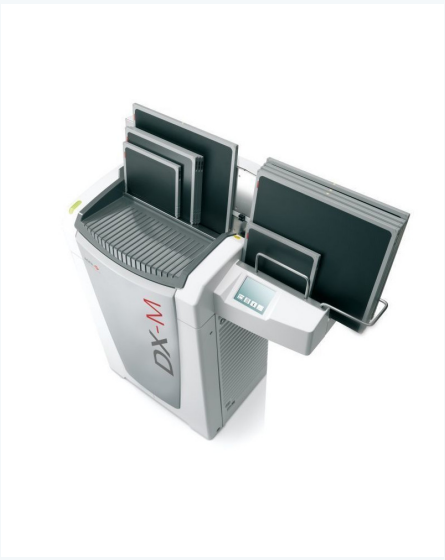


# Système de numérIsation DX-M

Référence : SOC-DX-M

### Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 2

## Description du produit

Avec les détecteurs à aiguilles DirectriX, le DX-M offert par SOCIMED produit une image de qualité supérieure grâce à une DQE (Detective Quantum Efficiency) nettement plus elevée. Cette performance en qualité image est associée à une réduction de dose pour le patient. En radiologie générale, le DX-M peut utiliser les détecteurs à aiguilles ou les plaques classiques pour répondre parfaitement aux spécificités de toutes les applications.Il est dédié aux applications telles que la radiologie générale, la mammographie numérique, l'orthopédie , la pédiatrie et la néonatalogie.Dans un environnement centralisé mixte, le DX-M prend en charge la mammographie et la radiologie générale. Son faible encombrement permet de l'installer en salle pour une utilisation dédiée. Le buffer "drop-and-go" à 5 cassettes, le débit très élevé et la prévisualisation rapide des images optimisent le flux de travail. Une gestion automatique des formats de type de plaques et de détecteurs assure une productivité très élevée et facilite l'utilisation.Pour un investissement bien inférieur à celui d'un mammographe par capteur plan, une nouvelle qualité en mammographie numérique est à votre portée. Optimisez vos investissements avec le DX-M, en relevant le niveau de performance tout en conservant les mammographes actuellement installés. Piloté par la station NX à partir d'une interface intuitive et ergonomique, le DX-M bénéficie du logiciel Musica² Mammo permettant un traitement optimisé et automatisé pour chaque image. Ses algorithmes de traitements intelligents, développés spécifiquement pour la mammographie, analysent les données brutes de chaque image pour exploiter pleinement la DQE plus élevée des détecteurs à aiguilles.

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

**Température: pour une utilisation avec CR HM5.0 détecteur**:

20 - 30 ° C

• Humidité: 15 - 75% HR

• CEM conforme à la norme IEC 60601-1-2

• Taux de variation de la température: 0,5 ° C / minute

**Effets sur l'environnement**

• Bruit: max.65 dB (A)

• Dissipation thermique: 92W en veille, 242W fonctionnement continu

**SÉCURITÉ**

Approbations

• ETL classés CUS, CE

**Informations relatives au transport**

• Température: -25 à +55 ° C,

-25 ° C à max.72 heures, +55 ° C pendant max.96 heures

## Conformité et garantie

CE
Marquage CE

| | |
|---|---|
| **Garantie** | Garantie 2 ans |

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

## Page produit

https://www.socimed.com/systemes-de-numerisation/6061-systeme-de-numerisationon-dx-m.html

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| delais | 48 heures |
| Garantie | 2 |

## Photos du produit




**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.